

TpLink

WR641N / WR741N / WR841N / WR941N



על מנת להגדיר את הנתב שלכם בצורה הנכונה ומוצלחת יש לבצע את השלבים הבאים :

שלב 1 : יש לוודא שכל החיבורים(חיבור קווי מנקודת בזק לנתב, חיבור קווי מנתב למחשב או חיבור אלחוטי) מחוברים כמו שצריך .


שלב 2 : יש לפתוח דפדפן ולהקליד את הכתובת הבאה ולהקיש כניסה **192.168.1.1**

שלב 3 : יופיע על המסך חלון ידרוש שם משתמש וסיסמה

Username: admin

Password: admin

ללחוץ על כניסה OK

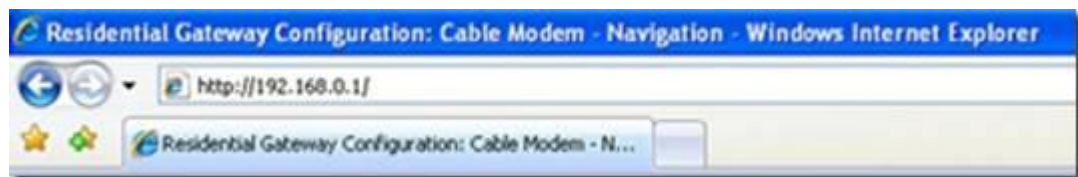

שם משתמש: admin
סיסמה: admin

רצוי לסמן ✓ ליד
Remember my credentials
לטובת חיבור קל בעתיד


יש ללחוץ על OK

בחלון הבא צריך לבחור מהרשימה את האופציה:

NETWORK שנמצא בתפריט השמאלי ולאחר מכן יש ללחוץ על WAN

ב user name לכתוב את שם משתמש שקבלת מהספק userName@099

והסיסמה ב password

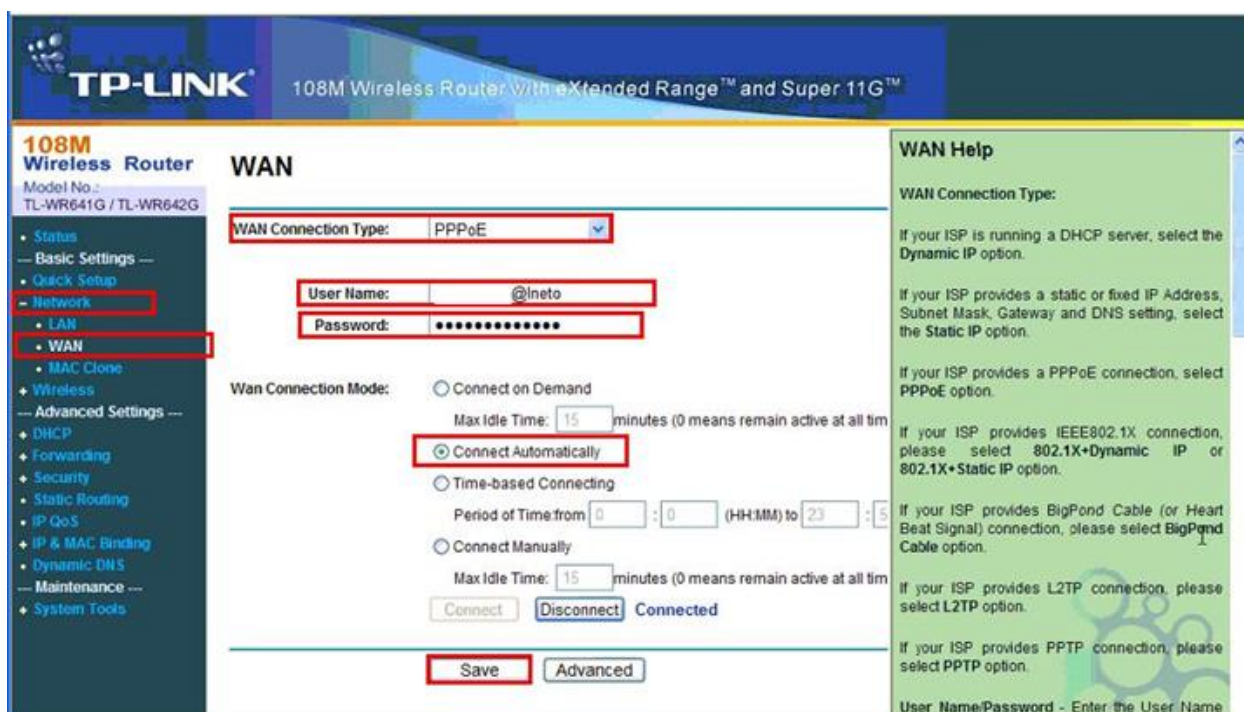

TP-LINK 108M Wireless Router With eXtended Range™ and Super 11G™

108M Wireless Router
Model No.: TL-WR641G / TL-WR642G

WAN

WAN Connection Type: PPPoE

User Name: @ineto

Password:

Wan Connection Mode:

Connect on Demand
Max Idle Time: 15 minutes (0 means remain active at all time)

Connect Automatically

Time-based Connecting
Period of Time from 0 : 0 (HH:MM) to 23 : 5

Connect Manually
Max Idle Time: 15 minutes (0 means remain active at all time)

Connect Disconnect Connected

Save Advanced

WAN Help

WAN Connection Type:

If your ISP is running a DHCP server, select the Dynamic IP option.

If your ISP provides a static or fixed IP Address, Subnet Mask, Gateway and DNS setting, select the Static IP option.

If your ISP provides a PPPoE connection, select PPPoE option.

If your ISP provides IEEE802.1X connection, please select 802.1X+Dynamic IP or 802.1X+Static IP option.

If your ISP provides BigPond Cable (or Heart Beat Signal) connection, please select BigPond Cable option.

If your ISP provides L2TP connection, please select L2TP option.

If your ISP provides PPTP connection, please select PPTP option.

User Name:Password - Enter the User Name

ואז ללחוץ על

Apply/Save

כך ההנתב כבר הוגדר בהצלחה



הגדרות רשת אלחוטית :

כדי להגן על רשת האלחוטית שלכם יש לבחור את האופציה wireless setting-

Wireless
- Wireless Settings
- Wireless Security
- Wireless MAC Filtering
- Wireless Advanced
- Wireless Statistics

Wireless Settings

Wireless Network Name: (Also called the SSID)

Region: ▼

Warning: Ensure you select a correct country to conform local law. Incorrect settings may cause interference.

Channel: ▼

Mode: ▼

Channel Width: ▼

Max Tx Rate: ▼

Enable Wireless Router Radio

Enable SSID Broadcast

Enable WDS Bridging

לבחור שם רשת

לשמור

יש לבחור סיג הצפנה אפשר לבחור את wpa/wpa2-personal



Primo Telecommunication

072-2467000 | support@099.net.i | www.099.net.il

Disable Security

WEP

Type:

WEP Key Format:

Key Selected	WEP Key (Password)	Key Type
Key 1: <input checked="" type="radio"/>	<input type="text"/>	Disabled <input type="text"/>
Key 2: <input type="radio"/>	<input type="text"/>	Disabled <input type="text"/>
Key 3: <input type="radio"/>	<input type="text"/>	Disabled <input type="text"/>
Key 4: <input type="radio"/>	<input type="text"/>	Disabled <input type="text"/>

WPA/WPA2 - Enterprise

Version:

Encryption:

Radius Server IP:

Radius Port: (1-65535, 0 stands for default port 1812)

Radius Password:

Group Key Update Period: (in second, minimum is 30, 0 means no update)



WPA/WPA2 - Personal(Recommended)

Version:

Encryption:

PSK Password:

(You can enter ASCII characters between 8 and 63 or Hexadecimal characters between 8 and 64.)

Group Key Update Period: Seconds (Keep it default if you are not sure, minimum is 30, 0 means no update)



Save

ואז ללחוץ על save