



حضرة الزبون الكريم حتى يتم اعداد جهاز الراوتر خاصتكم يجب اتباع الخطوات التالية:
اولا: يتطلب توصيل جهاز الراوتر بواسطة كابل شبكة يتم توصيله من خلال مخرج الشبكة في الجهاز الى مخرج الشبكة بالحاسوب الخاص بكم.
ثانيا: التاكيد انه قد تم الاتصال بين الراوتر والحاسوب بنجاح.
ثالثا: فتح مستعرض الانترنت لديكم ان كان الانترنت اكسلورير او جوجل كروم.
رابعا: طباعة العنوان الخاص بالراوتر واضغط على انتر.

10.0.0.138



Username: **Admin**

Password: **Admin**



بعد كتابتهم في المكان المخصص لهم يرجى الضغط على OK






يجب اختيار من القائمة على الجهة الشمالية من صفحة اعداد الراوتر التالي:

Setup

Wan Service

عند ضغطك **Wan Service** ستظهر لك صفحة جديدة وفي احد الخيارات الموجوده هناك ستجد هناك خيار **PPPOE Wan** الرجاء الضغط عليه

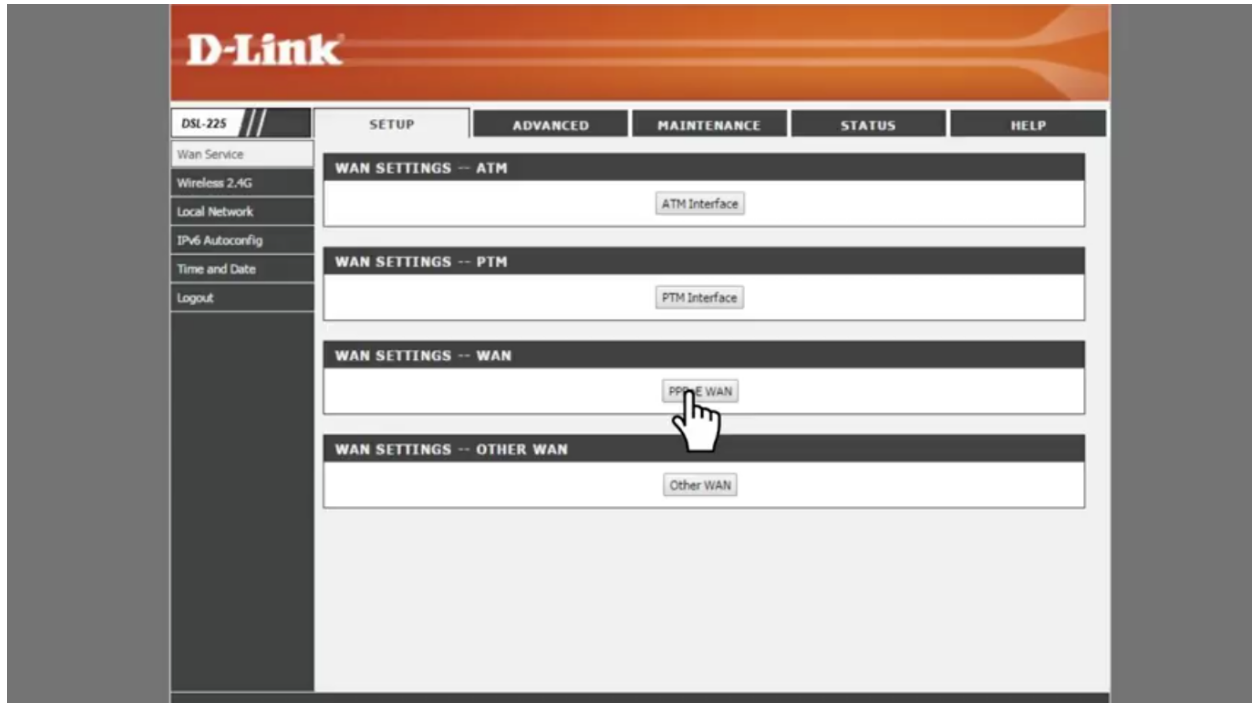



ثم يظهر لك جدول يوجد قائمة في هذه القائمة خيار باخر السطر توجد كلمة **Edit**

D-Link

DSL-225 //

SETUP ADVANCED MAINTENANCE STATUS HELP

Wan Service
Wireless 2.4G
Local Network
IPv6 Autoconfig
Time and Date
Logout

WAN SERVICE

Choose Add, Remove or Edit to configure a WAN service over a selected interface.

WIDE AREA NETWORK (WAN) SERVICE SETUP

Service Name	Layer2 Interfaces	Icmp	NAT	Firewall	Remove	Edit
PPPoE_0_8_48	atm0/(0_8_48),ptm0/(0_1_1)	Disabled	Enabled	Enabled	<input type="checkbox"/>	Edit

Add Remove





ثم تظهر لكم صفحة جديدة اضغط على **NEXT** حتى تظهر لكم
صفحة جديدة لوضع اسم مستخدم وكلمة المرور التي حصلتكم عليها من مزود الانترنت
خاصتكم.

The screenshot shows the configuration page for PPP Username and Password. The page has a navigation menu on the left with options: WAN Service, Wireless 2.4G, Local Network, IPv6 Autoconfig, Time and Date, and Logout. The main content area is titled "PPP USERNAME AND PASSWORD" and includes a sub-section "CONFIGURATION". The configuration options are as follows:

- PPP Username: tr69@ccc
- PPP Password: *****
- PPPoE Service Name: (empty)
- Authentication Method: AUTO
- Enable Fullcone NAT:
- Dial on demand (with idle timeout timer):
- PPP IP extension:
- Use Static IPv4 Address:
- Use Static IPv6 Address:
- Enable IPv6 Unnumbered Model:
- Launch Dhcp6c for Address Assignment (IANA):
- Launch Dhcp6c for Prefix Delegation (IAPD):
- Enable PPP Debug Mode:
- Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports:
- IGMP Multicast Proxy:
- Enable IGMP Multicast Source:
- Enable MLD Multicast Proxy:
- Enable MLD Multicast Source:
- NAT:
- Firewall:





ومن ثم اضغط على حفظ المعلومات **Apply/Save**

L-225 //

Setup Service

Wireless 2.4G

Local Network

5 Autoconfig

Time and Date

Logout

SETUP ADVANCED MAINTENANCE STATUS HELP

WAN SETUP - SUMMARY

Make sure that the settings below match the settings provided by your ISP.
Click "Apply/Save" to have this interface to be effective. Click "Back" to make any modifications.

SYSTEM INFO

Connection Type:	PPPoE
NAT:	Enabled
Full Cone NAT:	Disabled
Firewall:	Enabled
IGMP Multicast:	Disabled
Quality Of Service:	Disabled

Back Apply/Save

